



ギヤドモータ

コアビット取付ねじ Aロッドねじ

備考

自動送り装置 EHAC …… P.17
コアドリル用オプション品 … P.18~P.23
ダイヤモンドコアビット … P.24~P.28

Drilling
[穴あけ]

乾湿兼用コアドリル
(ボールベース
固定型)

コアドリル
(ボールベース
固定型)

自動送り装置
EHAC (エハック)

コアドリル用
オプション品

ダイヤモンド
コアビット

乾式コアドリル
(手持ち型)

アンカードリル
(手持ち型)

Cutting
[切断]

ウォールカッター

ブランチカッター

ハンドカッター

ダイヤモンド
ブレード

ワイヤーソー

油圧ユニット

Custom Made
Machines
[特注機械]

ギヤドモータ SPX-14A




二段变速の
ヘビーデューティー
モデル。
ドクターベンダー社製
モータ 115V仕様を
搭載!!



(注) コアビット・水処理パッド・水処理金具は別売りです。

ギヤドモータ SPX-16A3

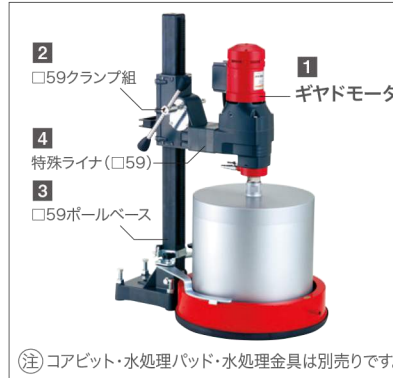

三段变速の
ヘビーデューティー
モデル。
ドクターベンダー社製
モータ 115V仕様を
搭載!!



(注) コアビット・水処理パッド・水処理金具は別売りです。

1 ギヤドモータ仕様	
型式名	SPX-10A SPX-14A
電源	単相115V 50/60Hz
定格電流	30A
定格出力	2,400W
無負荷回転速度	HI: 1,000min ⁻¹ LOW: 420min ⁻¹ HI: 700min ⁻¹ LOW: 300min ⁻¹
最大コアビット呼径	10" (254mm) 14" (355mm)
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ: 3点式コアビット Aロッドねじ: 薄刃一体式コアビット Aロッドねじ: 大口径一体式コアビット
適用クランプ組	□59クランプ組
寸法(W×L×H)	151×196×465mm
質量(コードを除く)	14.9kg
現金標準価格	¥348,000-
標準付属品	延長コード 4.7m 片ロスパナ 36mm・46mm ラチェットレンチ 17×21mm

1 ギヤドモータ仕様	
型式名	SPX-16A3
電源	単相115V 50/60Hz
定格電流	30A
定格出力	2,400W
無負荷回転速度	HI : 1,400min ⁻¹ MID : 800min ⁻¹ LOW : 300min ⁻¹
最大コアビット呼径	16" (406mm)
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ
適用コアビット	Aロッドねじ: 3点式コアビット Aロッドねじ: 薄刃一体式コアビット Aロッドねじ: 大口径一体式コアビット
適用クランプ組	□59クランプ組
寸法(W×L×H)	151×196×496mm
質量(コードを除く)	16.1kg
現金標準価格	¥368,000-
標準付属品	延長コード 4.7m 片ロスパナ 36mm・46mm ラチェットレンチ 17×21mm

《 □59 クランプ組の組合せ構成図 》

□59クランプ組	ギヤドモータ	特殊ライナ(□59)	取付可能 水処理パッド型式名	自動送り装置	組合せ後の形態	
スライドプレート式	CL-592C	SPM-302A2	なし	MS-12	取付不可	標準仕様ドリルヘッド
		SPO-10A	なし	MS-10		
		SPO-14A	2枚まで取付け可能	MS-14		
		SPX-10A	なし	MS-10		
		SPX-14A	2枚まで取付け可能	MS-14		
		SPX-16A3	3枚まで取付け可能	MS-16		
	CL-592EC	SPM-302A2	なし	MS-12	EHAC-80A EHAC-130A	自動送り仕様ドリルヘッド
		SPO-10A	なし	MS-10		
		SPO-14A	2枚まで取付け可能	MS-14		
		SPX-10A	なし	MS-10		
		SPX-14A	2枚まで取付け可能	MS-14		
		SPX-16A3	3枚まで取付け可能	MS-16		
ローラーガイド式	CL-593	SPM-302A2	なし	MS-12	取付不可	標準仕様ドリルヘッド
		SPO-10A	なし	MS-10		
		SPO-14A	2枚まで取付け可能	MS-14		
		SPX-10A	なし	MS-10		
		SPX-14A	2枚まで取付け可能	MS-14		
		SPX-16A3	3枚まで取付け可能	MS-16		
	CL-593E	SPM-302A2	なし	MS-12	EHAC-80A EHAC-130A	自動送り仕様ドリルヘッド
		SPO-10A	なし	MS-10		
		SPO-14A	2枚まで取付け可能	MS-14		
		SPX-10A	なし	MS-10		
		SPX-14A	2枚まで取付け可能	MS-14		
		SPX-16A3	3枚まで取付け可能	MS-16		

※自動送り装置については
P.17参照